

福州富昌维控电子科技有限公司

LEVI-777T

7寸人机界面

大尺寸屏幕，让您掌控更多 >>>



- .. 266M RISC CPU
- .. 7寸超大屏幕显示
- .. 1600万色真彩
- .. 800 x 480分辨率
- .. 32M本机存储
- .. 支持大容量画面和图片
- .. 宽电压设计(DC:12V-28V)

WECONTECHNOLOGY



WECONTECHNOLOGY

超强性能 >>>

- 7寸超大屏幕显示
- 真彩TFT液晶，1600万色
- 阳光下可使用
- 长寿命背光
- -20度到70度宽温适应

使用特性 >>>

- 高可靠性人机界面
- 整机功耗5瓦
- 全功能的Levi STUDIO组态
- 支持100多种主流型号PLC
- 支持所有国产仪表
- 有线，无线，以太网，OPC等多种通讯方式

安装特性 >>>

- 5.7寸的外形，7寸的显示
- 与主流5.7寸人机兼容的开孔尺寸

电气参数 ///

| | |
|------------------|---|
| 电源电压 | 24V |
| 电源电压范围 | 12V-28.8V |
| 功率 | 5瓦 |
| 使用环境温度 | -20℃ - 70℃ |
| 耐压 | AC 500V 20mA小于1分钟 (电源和FG端子之间) |
| 绝缘阻抗 | DC 500V, 20M欧以上 |
| 耐静电 | 符合IEC61000-4-2标准: 接触放电: 4KV, 空气放电: 8KV |
| 抗干扰特性 (快速脉冲群) | 干扰电压2000V p-p 脉冲宽度: 1us 脉冲上沿: 1ns |
| 防护等级 | IP65 (表面) |
| 外形尺寸 (mm) | 206W×156H×46D |
| 开孔尺寸 (mm) | 198W×146H |
| 重量 | 1Kg |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 认证 | CE / FCC |

功能参数 ///

| | |
|------|-----------------|
| 显示类型 | TFT 真彩 |
| 颜色 | 1600万色 |
| 背光 | 长寿命LED |
| 分辨率 | 800×480 |
| 显示区域 | 152W×91H mm |
| 字体 | 支持所有windows相同字体 |
| 语言 | 同时支持三种以上多国文字 |
| 画面数目 | 不限 |


外围接口 ///

| | |
|------------|----------------------------|
| 串口数目 | 2个 |
| 串口1方式 | RS232/RS485/RS422 |
| 串口2方式 | RS232/RS485 |
| USB DEVICE | 提供usb slave接口, 可驳接PC (选配) |
| USB HOST | 提供usb master接口, 可驳接U盘 (选配) |
| 大容量存储 | Compact Flash卡, 提供大容量存储 |
| 以太网接口 | 10/100M自适应 (选配) |

支持的PLC和仪表类型 ///

 (下表仅列出主流设备)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 西门子 S200系列 | 西门子 S300系列 |
| 欧姆龙 HostLink | 三菱 FX PROTOCOL |
| 三菱 FX 系列 | 台达 DVP |
| MODBUS RTU协议 | MODBUS ASCII协议 |
| 富士 TRANSUCER 协议 | LG LG-BUS ASCII |
| LG MASTER K120S | Yamatake CPL |
| AB系列 PLC | 施耐德 PPLC |
| 莫迪康 系列 | Yokogawa PLC |
| Shinko CxT, DCL, PC系列 | 光洋 |
| 信捷 XC, FC系列 | YASKAWA |
| 昌晖仪表协议 | 宇电系列仪表 |
| 百特仪表 | 东辉仪表 |

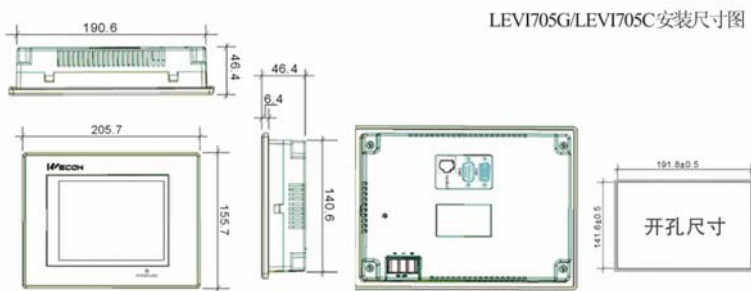

公司: 福州富昌维控电子科技有限公司

地址: 福州市软件园A区26号楼5楼

电话: 0591-87868829

传真: 0591-87868869

网站: <http://www.we-con.com.cn>

www.xmwecon.com.cn

Email: dingcl@fj-fortune.com.cn

技术支持QQ: 15506172

在线支持QQ群: 11983792

代理商名片